

**31** **A**

**PROTECTIONS ANTI-PINCE-DOIGT**  
**COTÉ SERRURE**  
**POUR PORTES DE 40 MM**



**PRÉSENTATION**

Les joints anti-pince-doigt visibles ci-dessous sont adaptables sur toutes les portes battantes allant de 36 mm à 45 mm d'épaisseur.

Indispensables dans tous les bâtiments ouverts au public, ces protections de sécurité font intervenir deux éléments, à savoir :

- un joint détaché en caoutchouc appelé : "Joint D69-40"
- un support de fixation en aluminium anodisé argent appelé : "Support Alu C"

Il est à noter que, dans la quatrième partie de ce catalogue (partie "articles coupe-feu"), vous retrouverez le joint référence "TOP-ACTION CF" coupe-feu pouvant être posé sur des portes coupe-feu.

**INSTRUCTIONS DE POSE**

En règle générale, ces joints anti-pince-doigt se posent de la façon la plus simple, c'est-à-dire : face lisse tournée du côté extérieur donc visible, l'autre face avec la petite lèvre centrale devant rester invisible.

A ce propos, il est bon toutefois de noter qu'il est possible de "rattraper" un jeu trop important entre les battants en inversant l'un des profilés en caoutchouc : la petite lèvre centrale de l'un se trouvera alors en contact avec l'arrondi de l'autre, et le jeu entre battants sera ainsi comblé.

Il est également possible d'inverser les deux profilés en caoutchouc : dans ce cas là, les deux petites lèvres centrales se trouveront cette fois face à face ; il vous restera tout de même encore à vérifier que le recouvrement des lèvres l'une sur l'autre soit le plus faible possible afin que les mouvements d'ouverture-fermeture puissent se faire sans efforts!


Attention, les dimensions indiquées sur le tableau ci-dessous sont indicatives et ont été mesurées avec les lèvres dirigées vers l'intérieur de la porte.

Nota : mis en partie basse d'une porte à simple vantail de 40 mm d'épaisseur, il conviendra tout de même d'utiliser le joint portant la référence "D69-50" car celui-ci permettra de laisser un jeu plus important entre la porte et le montant vertical...

**CONDITIONNEMENT**

Les joints et les supports sont disponibles en longueurs assorties de 2,10 ml ou 2,50 ml.

PORTE DE 40 mm					
épaisseur de la porte	36	38	40	42	44
distance entre battants	46	45	43	42	40

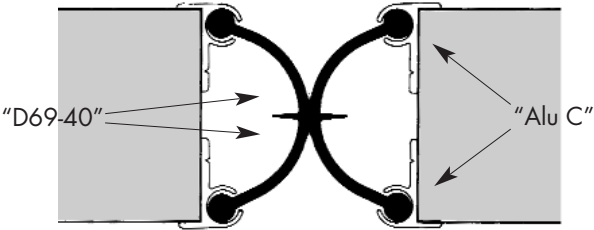

ARTICLES	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS
Joint pour porte de 40 mm	<b>D69 40</b>	210 ml/2,50 ml
Support aluminium anodisé	<b>ALU C</b>	210 ml/2,50 ml