


40 B

## BANDES THERMO-GONFLANTES SOUPLES SANS PRESSION "WOLMANIT Interdens F"®

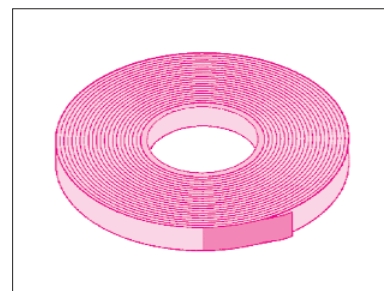

PV "M1" du C.S.T.B.  
WOLMANIT F. RA02-0251  
du 17 juillet 2002

### PRÉSENTATION

La bande intumescente "WOLMANIT Interdens F" souple a une fonction strictement similaire à la bande rigide ci-contre, toutefois une formulation différente de ses matériaux de base lui permet de se présenter sous forme de rouleaux flexibles.

Ainsi disponible, cette nouvelle "WOLMANIT" permet de résoudre un nombre important de cas de figure restés jusque-là sans solutions satisfaisantes comme, par exemple, l'étanchéité au feu d'occlusifs circulaires qui pourront désormais recevoir ce type de matériau anti-feu collé directement sur leur épaisseur!

Il en est de même pour les jonctions des gaines de chauffage-ventilation ou bien, pour les passages électriques et les passages de fluides traversant des dalles et des cloisons coupe-feu, toutes occlusions au feu devenues enfin possibles en enroulant "WOLMANIT extra-souple" autour d'eux!!!

### INSTRUCTIONS DE POSE

Lorsque cela est possible, nous conseillons d'installer cette bande dans une feuillure de 2 mm de façon à la préserver au mieux des chocs éventuels.

De la même façon, la mise en œuvre de cette bande se fera de préférence sur matériaux fixes, les parties mobiles pouvant être soumises à des claquements répétés, à des vibrations, etc.

Cette gamme de bandes thermo-gonflantes souples étant exclusivement diffusées avec un adhésif de fixation, la mise en œuvre de celles-ci se fera de la façon la plus simple, à savoir: après avoir ôté la pellicule de protection. Il est à noter qu'en cas de supports douteux, le collage de ces bandes pourra être complété en extrémités par une pointe ou une agrafe en huisserie bois, ou bien, par une vis ou un rivet POP en huisserie métallique.

Enfin, dans un but esthétique, cette bande pourra être peinte ou vernie.

Pour une mise en œuvre en milieux extérieurs très fortement humides, nous consulter.

| REFERENCES                  | LARGEURS | ROULEAUX | EPAISSEURS |
|-----------------------------|----------|----------|------------|
| Réf : <b>WOLMANIT SA 10</b> | 10 mm    | 20 ml    | 2 mm       |
| Réf : <b>WOLMANIT SA 15</b> | 15 mm    | 20 ml    | 2 mm       |
| Réf : <b>WOLMANIT SA 20</b> | 20 mm    | 20 ml    | 2 mm       |

#### Chantiers-références

- *Hôtel de Région de Montpellier*
- *Métro du Caire, Egypte*



La tarification complète de ces articles se trouve en page 113.