


Référence

20-58 T OE 01

Le 22/11/16

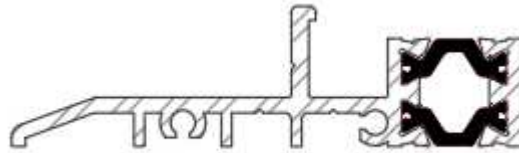

Aluminium extrudé	Alliage : 6063
Traitement	T5
Epaisseur de paroi	≤ 3 mm
Charge de rupture	175 N/mm²
Limite élastique	130 N/mm²
Allongement	8 %
Barrette rupture thermique	Polyamide 6-6 renforcée fibre de verre
Finition anodisation (15 microns)	Label de qualité : QUALANOD

Note : Ces valeurs varient par rapport à l'épaisseur du profil et sont les valeurs théoriques du traitement.