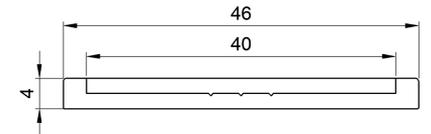


Référence	DDM INT A AR 30 + GRIP ADH 40 NO	
LE 24/12/15	DESSUS DE MARCHE INTERIEUR	PA1503415

DESCRIPTION
<p>Fonction :</p> <p>Prévenir les risques de chutes et d'accidents sur sols glissants. Ce profil dessus de marche permet de sécuriser les passages en assurant un contraste visuel et tactile dans les bâtiments neufs comme existants, privés ou publics.</p>
<p>Position :</p> <p>Sur tous types d'escaliers et platelages intérieurs ; Peut être encastré après usinage ou réservation. Sur tous supports : bois, carrelage, béton, verre, etc...</p>

CARACTERISTIQUES	
Dimensions	
Poids	0,38 kg/ml
<u>Caractéristiques Support</u>	
Matière	Alu 6063 T5
Couleur	Anodisé argent
<u>Caractéristiques Anti-dérapant</u>	
Matière	Elastomère de polyuréthane sur film adhésif à fort pouvoir adhérent
Couleur	Noir
Tenue aux UV	Très bonne tenue aux UV (7 à l'échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7).
Résistance chimique	Très bonne tenue aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée
Résistance au feu	Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant. CfIS1 selon NF EN 14401 (LNE)
Glissance (pendule SRT) NF P98831-4	à sec : 104 sous eau : 61
Tenue en température	-30°C à +80°C
Aspect	Grain moyen 400-850µ

Référence	DDM INT A AR 30 + GRIP ADH 40 NO	
LE 24/12/15	DESSUS DE MARCHE INTERIEUR	PA1503415

REGLEMENTATION

Rappel de la loi 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1 août 2006 :

Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité par les personnes déficientes visuelles.

Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche.

ENTRETIEN

par lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et ateliers, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.

CONDITIONNEMENT

DDM INT A AR 30 : en longueur de 3 m

GRIP ADH 40 NO : en rouleaux de 10 m

MISE EN OEUVRE

Les profils ne sont pas vendus percés

Perçage du profil avec mèches de type HSS de diamètre 4,5 mm. Pose par vis inox à tête fraisée de diamètre 3,5 mm, de longueur 20 à 25 mm, à espacer tous les 20 cm.

Nettoyer la surface de collage avec de l'acétone ou alcool isopropylique.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Le revêtement antidérapant doit être conservé à l'abri de la lumière et dans un endroit sec.