


Queue de sapin magnétique à coller en rainure sur jet d'eau bois.


QUEUE DE SAPIN **MAGNET QSP**

MASTIC COLLE pour fixation. **DUALITE GR NM**

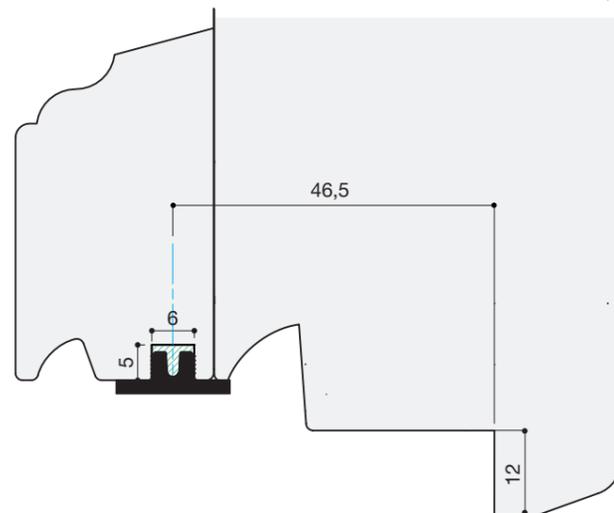

JET D'EAU **JET MAG 03**

SEUIL MAGNETIQUE **20/58 MAG 02**

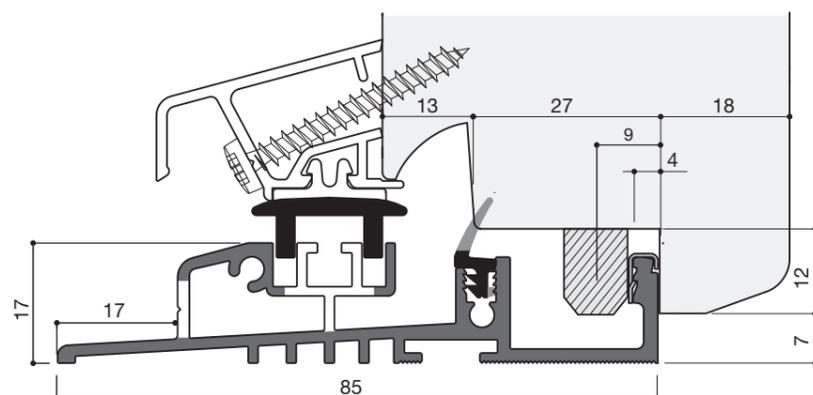



- Anodisé gris argent
- Laqué blanc
- Laqué marron
- Sublimé chêne
- Sublimé niangon

# Seuil 20/58 MAG 02

pour menuiseries de 58 mm avec joint sur dormant

## Performances

**A4 - E7B - VC3**  
 Résultats suivant essais sur banc agréé d'une porte fenêtre à 2 vantaux dimensions : 2,10 x 1,40 ml.

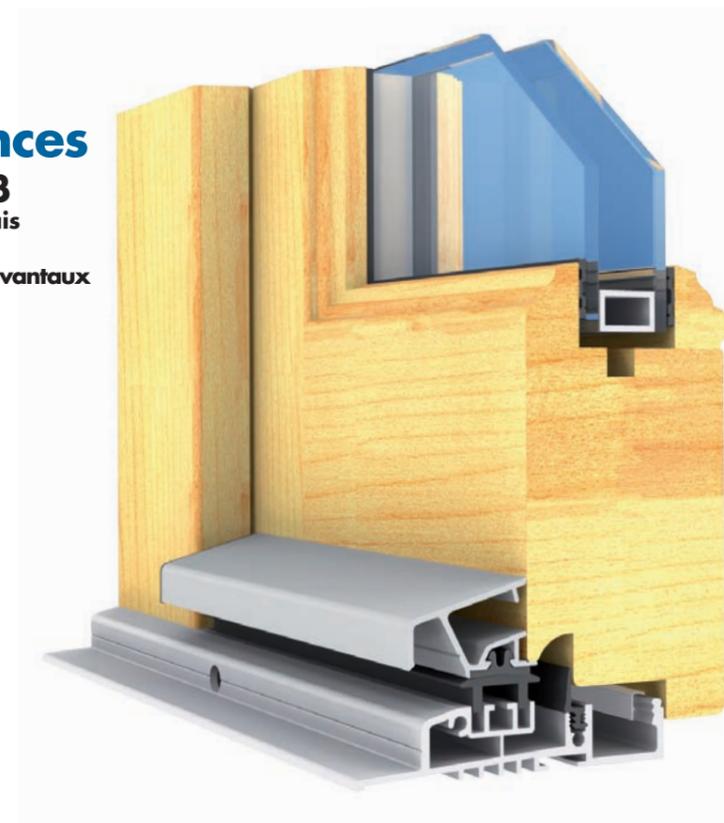

## Accessibilité

**Hauteur 20 mm** conforme à l'arrêté du 30/11/2007. (Habitations collectives et individuelles).



### SERVICE COMMERCIAL FRANCE


Directeur commercial : Franck SERVIGNAT - Tél 04 78 66 46 34 - fs@jointdual.com

|                               |                   |                |                  |
|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Secteur <b>Sud-ouest</b>      | Francisco BRAVO   | 04 78 66 46 46 | fb@jointdual.com |
| Secteur <b>Ouest-Bretagne</b> | Roan CARADEC      | 04 78 66 46 36 | rc@jointdual.com |
| Secteur <b>Rhône-Alpes</b>    | Denoël DESPIERRES | 04 78 66 46 43 | dd@jointdual.com |
| Secteur <b>Centre</b>         | Mickael GOUX      | 04 78 66 85 63 | mg@jointdual.com |
| Secteur <b>Nord-Paris</b>     | Victor PRADIER    | 04 78 66 85 61 | vp@jointdual.com |
| Secteur <b>Sud-Est</b>        | Michel THORRIGNAC | 04 78 66 46 37 | mt@jointdual.com |
| Secteur <b>Nord-est</b>       | David TOUSTAIN    | 04 78 66 46 45 | dt@jointdual.com |


**Nous contacter :** Accueil téléphonique : **04 78 66 46 30**  
 joint-dual@joint-dual.com Télécopie : **04 78 66 46 40**




**CLIPS**  
Clips de fermeture de crémonne en inox




**JET MAG 03**  
Jet d'eau et aimant




**EMBOUT JET MAG 1**  
embout latéral, extrémité droite



**EMBOUT JET MAG 2**  
embout latéral, extrémité gauche

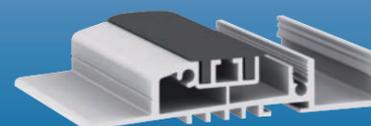

**20/58 MAG 02**  
seuil et aimant



**PATTES 20/58 MAG 02**  
Patte embout de seuils




**EMBOUT JET MAG 3**  
embout central, extrémité gauche




**EMBOUT JET MAG 4**  
embout central, extrémité droite

## Usinage des pieds de dormant




Menuiserie épaisseur **58 mm**



Menuiserie épaisseur **68 mm**


## Drainage du seuil

A l'aide du grain d'orge, percer 2 trous Ø 8 mm par vantail, en alternance avec les percages déjà réalisés sur le seuil.




## Jonction étanche seuil/pied de dormant

Déposer le mastic silicone suivant le schéma (en retrait de **5 mm** pour éviter le collage de l'aimant bas).  
Ne pas oublier la gorge à joint.  
Fixer le seuil au dormant, avec les pattes 20/58 MAG 02, après avoir siliconé les cavités.

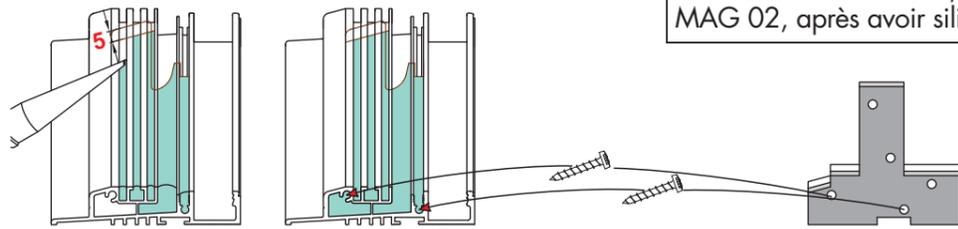


## Débit du profilé JET MAG 03 et position des embouts

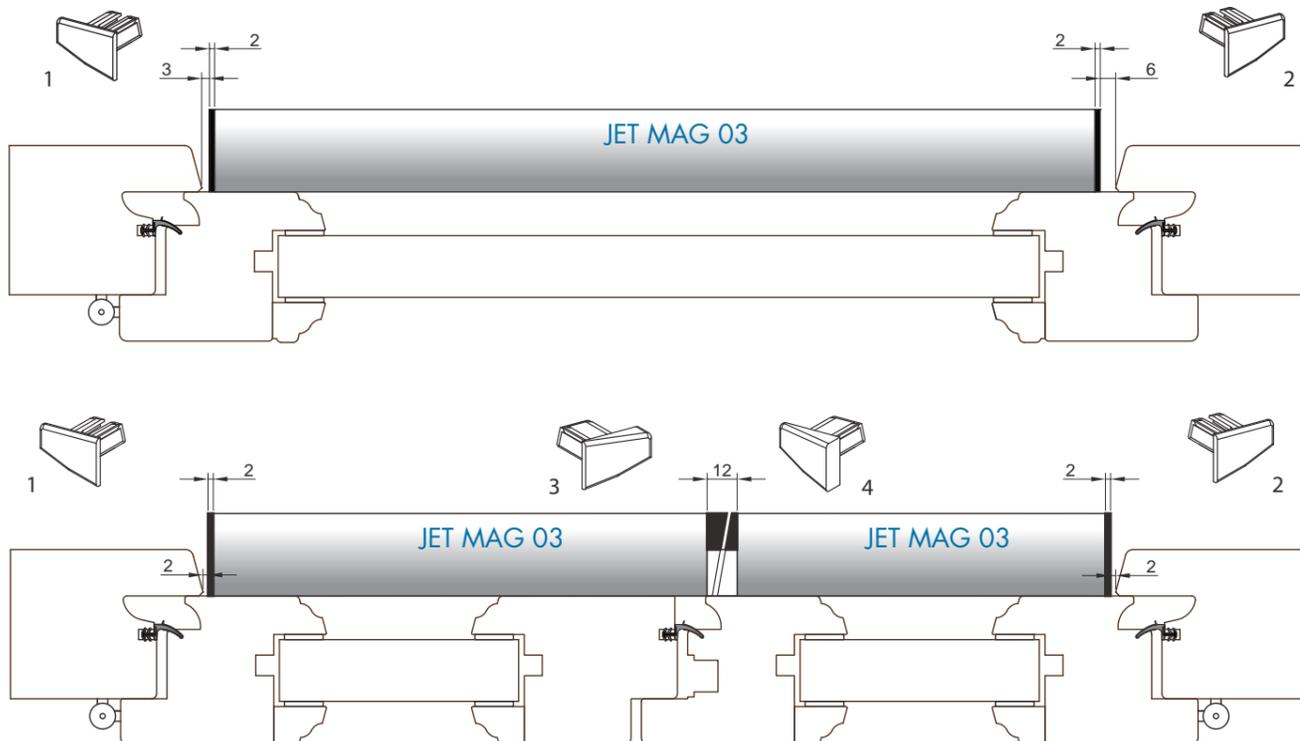

## Fixation du jet sur ouvrant


- 1** : Percer 1 trou Ø 8 mm en face de la jonction en joint creux.
- 2** : Réaliser une étanchéité dans cette zone dans le cas d'une jonction traverse/montant d'ouvrant en joint creux.

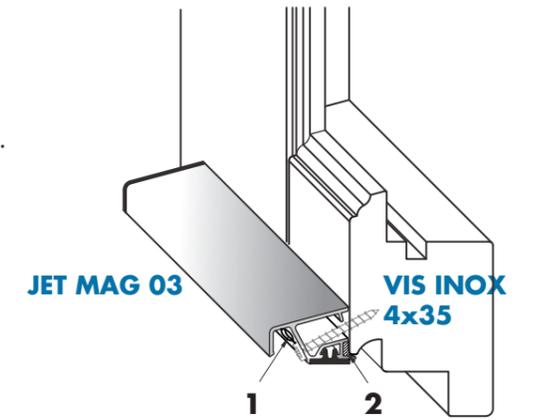

## Découpe de l'aimant


### Schéma n° 1 - Menuiserie à 1 vantail

**Menuiserie à 1 vantail :**  
Couper l'aimant entre les montants suivant schéma n°1. (Exécuter ces coupes avec 1 mm de jeu total)

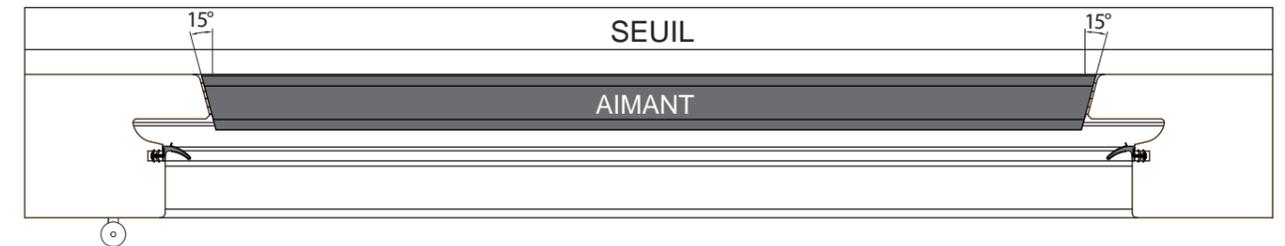

### Schéma n° 2 - Menuiserie à deux vantaux

**Menuiserie à 2 vantaux :**  
Couper l'aimant entre les montants suivant schéma n°1. (Exécuter ces coupes avec 1 mm de jeu total)  
Couper l'aimant à la jonction des 2 jets d'eau suivant schéma n°2.

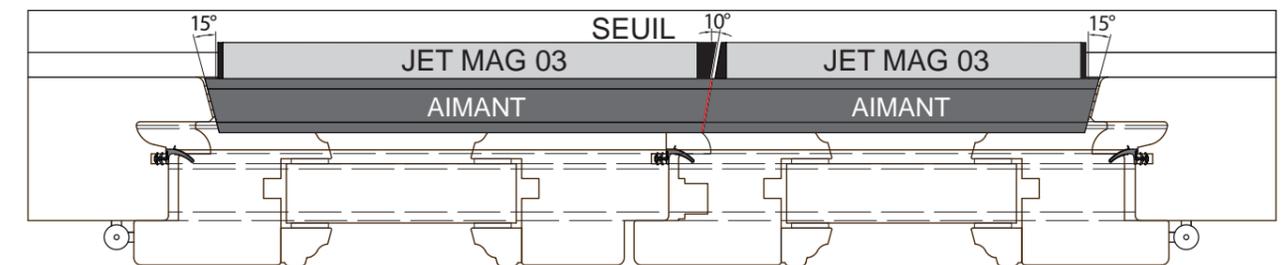

Pour la coupe des aimants, le ciseau **DUAL 270** avec son plateau gradué est parfaitement adapté.



Le montage sera finalisé par la pose du joint d'étanchéité **LP1 PR DD**, et du clip de crémonne.