


Queue de sapin magnétique à coller en rainure sur jet d'eau bois.


QUEUE DE SAPIN  
**MAGNET QSP**

MASTIC COLLE pour fixation.  
**DUALITE GR NM**

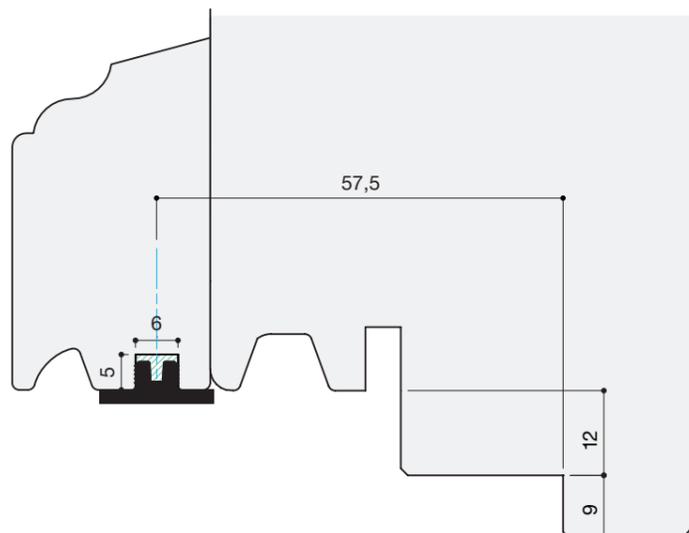

JET D'EAU  
**JET MAG 03**

SEUIL MAGNETIQUE à rupture de pont thermique.  
**20/68 T MAG01**

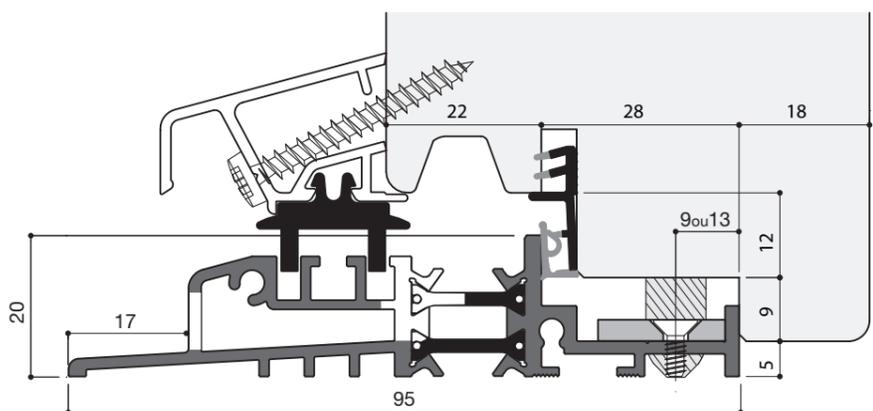


● Anodisé gris argent    ● Laqué blanc    ● Laqué marron

# Seuil 20/68 T MAG 01


pour menuiseries de 68 mm avec joint sur ouvrant

## Performances

**A4 - E7B - VC3**  
Résultats suivant essais sur banc agréé d'une porte fenêtre à 2 vantaux dimensions : 2,10 x 1,40 ml.



**Rupture Thermique polyamide**

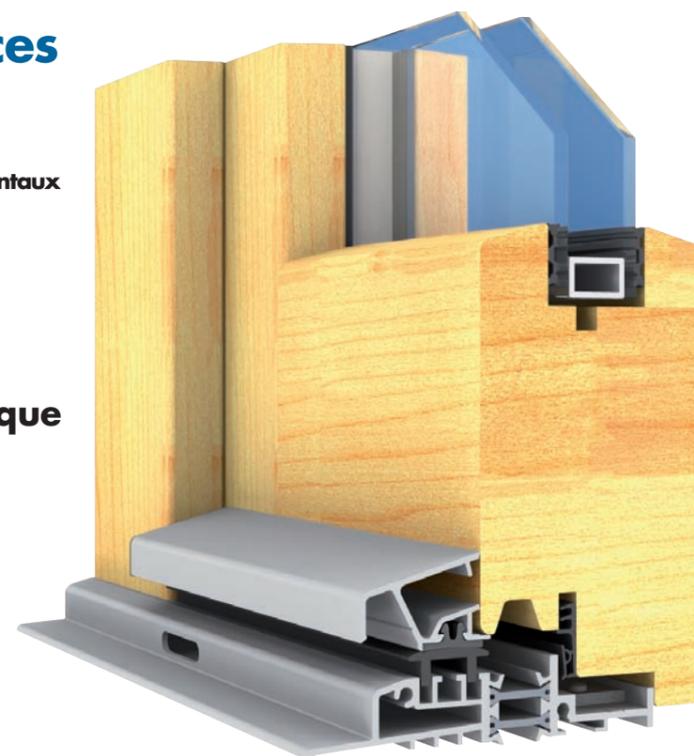

## Accessibilité

**HAUTEUR 20 mm**

conforme à l'arrêté du 30/11/2007.

(Habitations collectives et individuelles).




## SERVICE COMMERCIAL FRANCE


Directeur commercial : Franck SERVIGNAT - Tél 04 78 66 46 34 - fs@jointdual.com

Secteur <b>Sud-ouest</b>	Francisco BRAVO	04 78 66 46 46	fb@jointdual.com
Secteur <b>Ouest-Bretagne</b>	Roan CARADEC	04 78 66 46 36	rc@jointdual.com
Secteur <b>Rhône-Alpes</b>	Denoël DESPIERRES	04 78 66 46 43	dd@jointdual.com
Secteur <b>Centre-Ouest</b>	Mickael GOUX	04 78 66 85 63	mg@jointdual.com
Secteur <b>Nord-Paris</b>	Victor PRADIER	04 78 66 85 61	vp@jointdual.com
Secteur <b>Sud-Est</b>	Michel THORRIGNAC	04 78 66 46 37	mt@jointdual.com
Secteur <b>Nord-est</b>	David TOUSTAIN	04 78 66 46 45	dt@jointdual.com

**Nous contacter :** Accueil téléphonique : **04 78 66 46 30**  
accueil@jointdual.com    Télécopie : **04 78 66 46 40**



**SACHET GACHE AXE9/13**  
Gâche ép.3 mm réversible axes 9/13 et vis inox taraudeuse




**JET MAG 03**  
Jet d'eau et aimant




**EMBOUT JET MAG 1**  
embout latéral, extrémité droite



**EMBOUT JET MAG 2**  
embout latéral, extrémité gauche

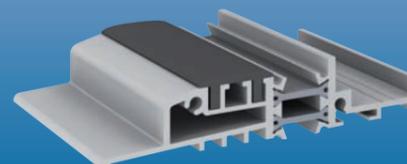

**20/68 MAG T 01**  
seuil et aimant



**PATTES 20/68 T MAG 01**  
Patte embout de seuils




**EMBOUT JET MAG 3**  
embout central, extrémité gauche




**EMBOUT JET MAG 4**  
embout central, extrémité droite

## Usinage des pieds de dormant

Menuiserie épaisseur **68 mm**



Menuiserie épaisseur **78 mm**




## Drainage du seuil

Le seuil 20/68 T MAG 01 est livré avec un drainage complet, qui peut être renforcé en perçant la barrette supérieure comme indiqué avec un foret Ø8 mm et à 5 cm des pieds de dormants.




## Jonction étanche seuil/pied de dormant

Déposer le mastic silicone suivant le schéma (en retrait de **5 mm** pour éviter le collage de l'aimant bas). Fixer le seuil au dormant, avec les pattes 20/68 T MAG 01, après avoir siliconé les cavités.


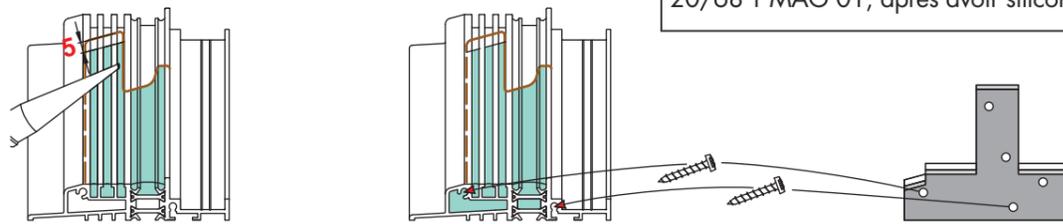


## Pose de la gâche

Tracer sur le seuil, les sorties de tiges de tringle, et percer avec un foret Ø10 mm. Fixer la gâche avec les 2 vis, après avoir pré-percé avec un foret Ø2,5 mm.

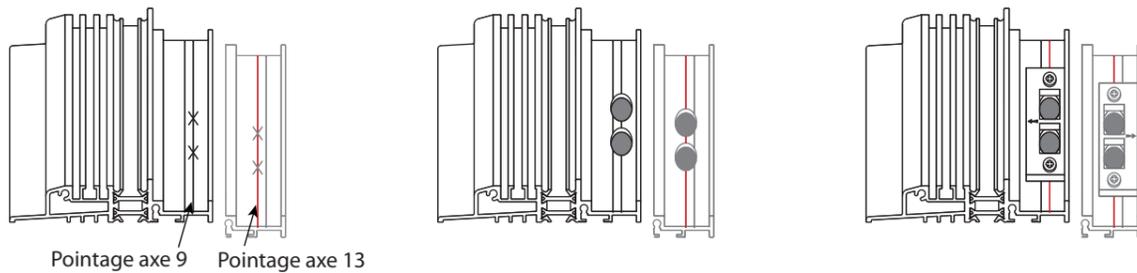


## Débit du profilé JET MAG 03 et position des embouts

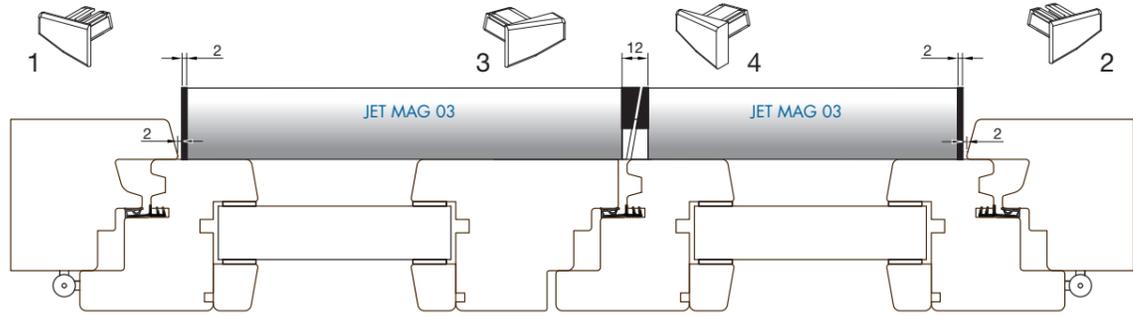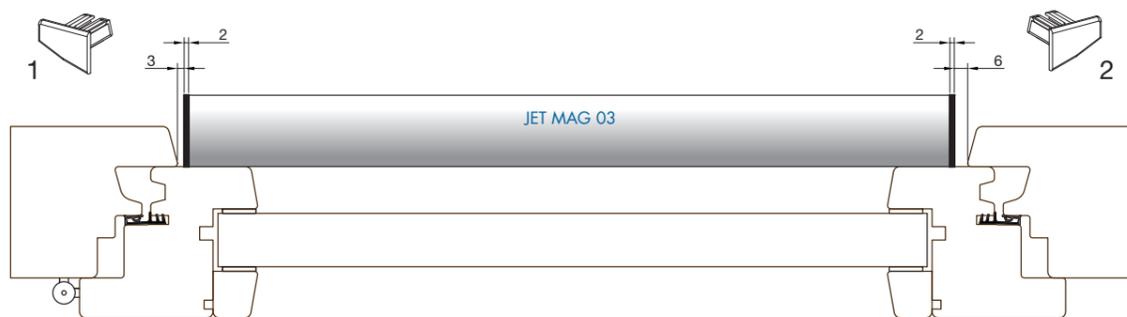

## Fixation du jet sur ouvrant


- 1 : Positionner le JET MAG 03 sur l'ouvrant et fixer avec les VIX INOX 4x35 dans les pré-perçages.
- 2 : Réaliser une étanchéité dans cette zone dans le cas d'une jonction traverse/montant d'ouvrant en joint creux, et drainer le JET MAG 03 en réalisant un perçage Ø 8 mm.

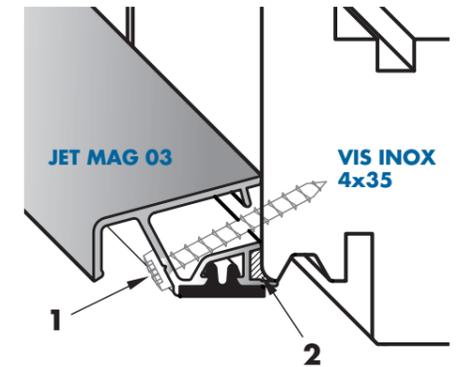

## Découpe de l'aimant


**Menuiserie à 1 vantail :**  
Couper l'aimant entre les montants suivant schéma n°1. (Exécuter ces coupes avec 1 mm de jeu total)

### Schéma n° 1 - Menuiserie à 1 vantail

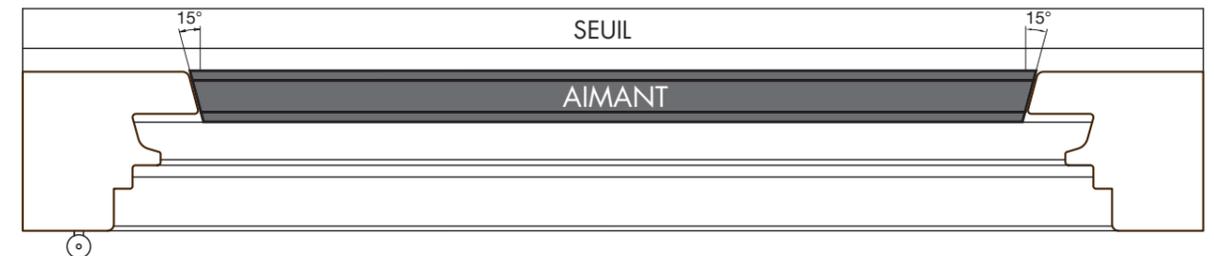

**Menuiserie à 2 vantaux :**  
Couper l'aimant entre les montants suivant schéma n°1. (Exécuter ces coupes avec 1 mm de jeu total)  
Couper l'aimant à la jonction des 2 jets d'eau suivant schéma n°2.

### Schéma n° 2 - Menuiserie à deux vantaux

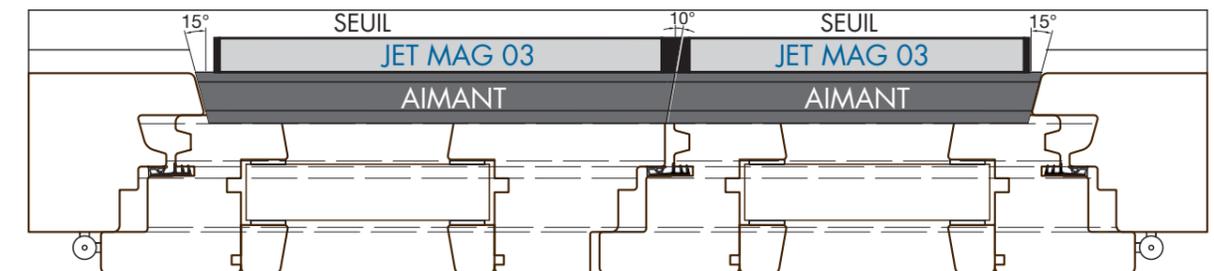

Pour la coupe des aimants, le ciseau **DUAL 270** avec son plateau gradué est parfaitement adapté.

