

### LE SEUIL Hauteur 20 mm / Bois de 58 mm à étanchéité MAGNÉTIQUE

Application : seuil de porte et porte-fenêtre

Seuil conçu pour une menuiserie de 58 mm d'épaisseur. Gorge de décompression de 16 mm. Adapté à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Première barrière d'étanchéité magnétique. Etanchéité à l'air et à l'eau renforcée.

La Réf. **JET MAG 03** en aluminium garantit un jeu de fonctionnement idéal.

La Réf. **MAGNET QSP** permet de conserver une esthétique plus traditionnelle.

Conseil de mise en œuvre :

Malgré les pattes latérales de fixation, il est impératif de traiter l'étanchéité entre le seuil et les pieds du dormant avec un mastic.


Drainage : perçage Ø 8 mm. (Notice de montage disponible).

Cinématique du système magnétique		Jeu de fonctionnement
<p>Porte fermée : le profil magnétique monte et crée l'étanchéité.</p>	<p>Porte ouverte : le profil magnétique descend et laisse le passage.</p>	<p>4 mm</p>

<p>Collage obligatoire avec le mastic réf : <b>DUALITE GR NM</b></p>	Référence : <b>MAGNET QSP</b>
	Couleur : Noir
	Conditionnements : 6,04 ml ou galette de 61 ml

Réf. <b>EMBOUT JET MAG1</b>	Réf. <b>EMBOUT JET MAG2</b>	Référence : <b>JET MAG 03</b> Couleurs : Anodisé argent, Laqué blanc, Laqué marron, Sublimé chêne, Sublimé niangon Conditionnement mini. : 6,04 ml
<p>Embout latéral de l'extrémité droite.</p>	<p>Embout latéral de l'extrémité gauche.</p>	
Réf. <b>EMBOUT JET MAG3</b>	Réf. <b>EMBOUT JET MAG4</b>	
<p>Embout central de l'extrémité gauche.</p>	<p>Embout central de l'extrémité droite.</p>	

Positionnement des embouts sur le jet d'eau en aluminium référencé : **JET MAG 03**

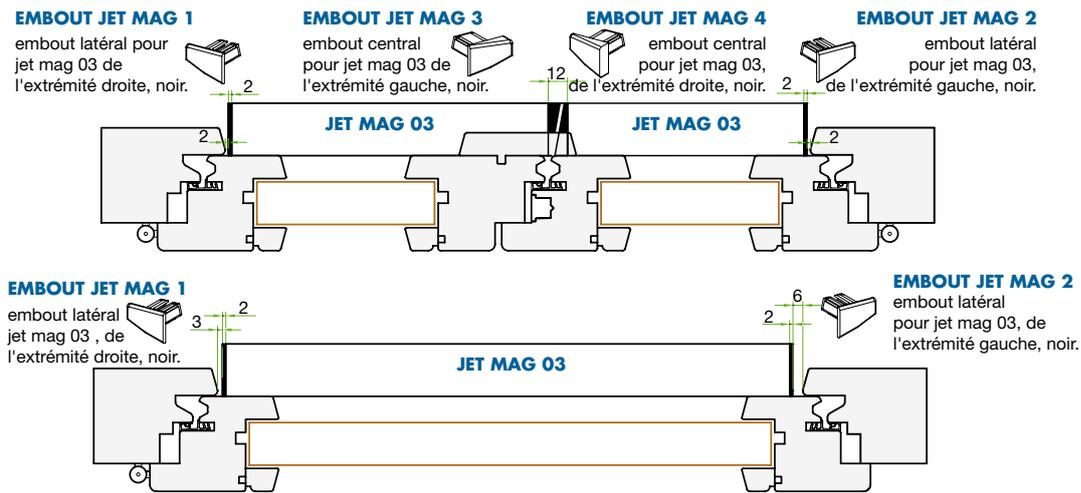

**Accessoires de fixation**

Réf. **SACHET A 20/58-68**

Conditionnement mini :

En sachet à l'unité

Descriptif :

1 paire de pattes + mousse.

ou bien

Réf. **SACHET B 20/58-68**

Conditionnement mini :

En sachet à l'unité

Descriptif :

1 paire de pattes + mousse  
1 patte Dualox.  
2 chevilles Fischer.

Réf. **SACHET GACHE AXE9/13**

Conditionnement mini :

En sachet à l'unité

Descriptif :

Gâche ép. 3 mm réversible axe à 9 ou 13 mm + vis inox autotaraudeuse. (Réaliser un pré-perçage Ø2,5 mm).

**Accessoires complémentaires**

Réf. **EMBOUT JET MAG**

Conditionnement mini :

A la pièce

Descriptif :

Embouts 1 et 2 latéral pour Jet mag 03.  
Embouts 3 et 4 central pour Jet mag 03.

Réf. **VIS INOX 4x35**

Conditionnement mini :

Sachet de 50 ou boîte de 200 vis.

Descriptif :

Fixation du Jet Mag 03.

Référence : **20/58 MAG 01**

Couleurs : Anodisé argent, Laqué blanc, Laqué marron, Sublimé chêne, Sublimé niangon

Conditionnement mini. : 6,04 ml

