

LE SEUIL Hauteur 20 mm / Bois de 68 mm à rupture de PONT THERMIQUE + étanchéité MAGNÉTIQUE

Application : seuil de porte et porte-fenêtre
 Seuil conçu pour une menuiserie de 68 mm d'épaisseur. Gorge de décompression de 22 mm. Adapté à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
 Première barrière d'étanchéité magnétique. Etanchéité à l'air et à l'eau renforcée.
 La Réf. **JET MAG 03** en aluminium garantit un jeu de fonctionnement idéal.
 La Réf. **MAGNET QSP** permet de conserver une esthétique plus traditionnelle.

Conseil de mise en œuvre :
 Malgré les pattes latérales de fixation, il est impératif de traiter l'étanchéité entre le seuil et les pieds du dormant avec un mastic.
 Drainage : perçage Ø 8 mm. (Notice de montage disponible).

Cinématique du système magnétique		Jeu de fonctionnement
<p>Porte fermée : le profil magnétique monte et crée l'étanchéité.</p>	<p>Porte ouverte : le profil magnétique descend et laisse le passage.</p>	<p>4mm</p>

Collage obligatoire avec le mastic réf : **DUALITE GR NM**


Référence : **MAGNET QSP**

Couleur : Noir

Conditionnements : 6,04 ml ou galette de 61 ml

<p>Réf. EMBOUT JET MAG1</p> <p>Embout latéral de l'extrémité droite.</p>	<p>Réf. EMBOUT JET MAG2</p> <p>Embout latéral de l'extrémité gauche.</p>	<p>Référence : JET MAG 03</p> <p>Couleurs : Anodisé argent, Laqué Blanc, Laqué Marron</p> <p>Conditionnement mini. : 6,04 ml</p>
<p>Réf. EMBOUT JET MAG3</p> <p>Embout central de l'extrémité gauche.</p>	<p>Réf. EMBOUT JET MAG4</p> <p>Embout central de l'extrémité droite.</p>	

Positionnement des embouts sur le jet d'eau en aluminium référencé : **JET MAG 03**

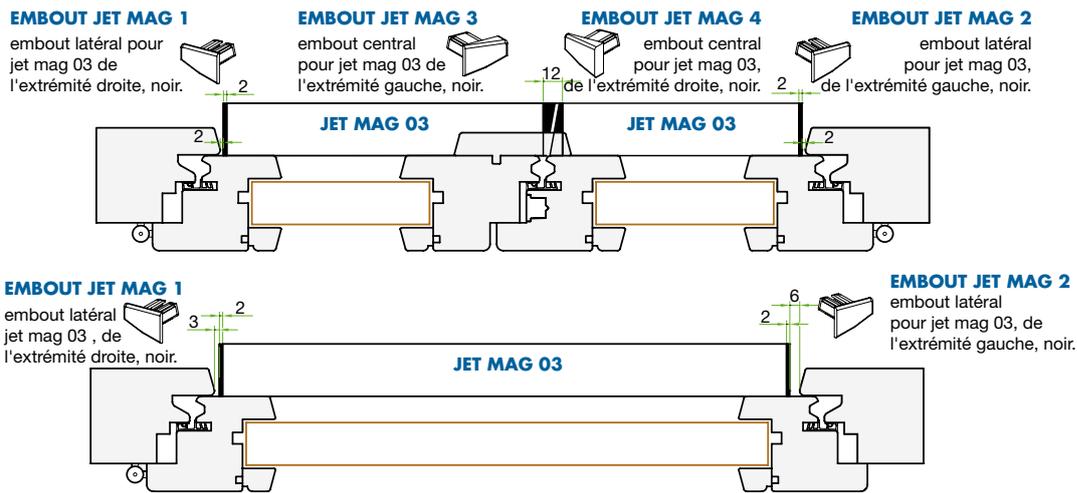

Accessoires de fixation

Réf. **SACHET A 20/68 TMAG**

Conditionnement mini :
En sachet à l'unité
Descriptif :
1 paire de pattes + mousse.

ou bien

Réf. **SACHET B 20/68 TMAG**

Conditionnement mini :
En sachet à l'unité
Descriptif :
1 paire de pattes + mousse
1 patte Dualex. 2 chevilles Fischer.

Réf. **SACHET GACHE AXE9/13**

Conditionnement mini :
En sachet à l'unité
Descriptif :
Gâche ép. 3 mm réversible axe à 9 ou 13 mm + vis inox autotaraudeuse.
(Réaliser un pré-perçage Ø2,5 mm).

Accessoires complémentaires

Réf. **EMBOUT JET MAG**

Conditionnement mini :
A la pièce
Descriptif :
Embouts 1 et 2 latéral pour Jet mag 03.
Embouts 3 et 4 central pour Jet mag 03.


Réf. **VIS INOX 4x35**

Conditionnement mini :
Sachet de 50 ou boîte de 200 vis.
Descriptif :
Fixation du Jet Mag 03.


Référence : **20/68 T MAG 01**

Couleurs : Anodisé argent, Laqué blanc, Laqué marron

Conditionnement mini. : 6,04 ml

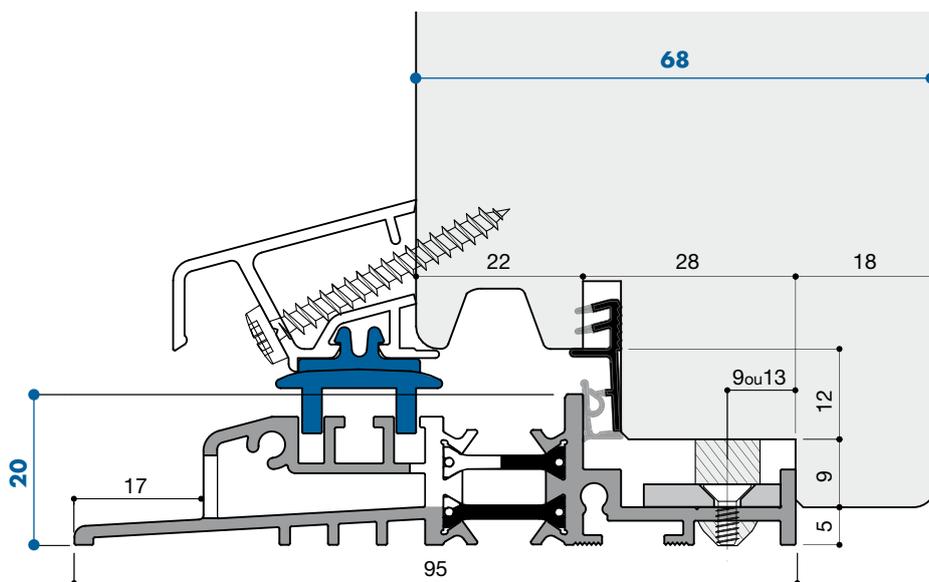

RUPTURE DE PONT



THERMIQUE

