


LES BANDES DE CALAGE

Application : Positionnement pour dalles de sol en verre.
 Bandes périphériques servant à la fois de fond de joint et à éviter le contact entre les différentes dalles et ou la structure porteuse.
 Eviter le contact entre la structure acier ou bois et la dalle de verre.

Références	Réf: DVF CALAGE 25x05-NO
Dureté Shore A	EPDM 65 Shores A
Dimensions	25 x 5 mm
Coloris	Noir
Carton complet	3 rouleaux de 10 ml soit 30 ml

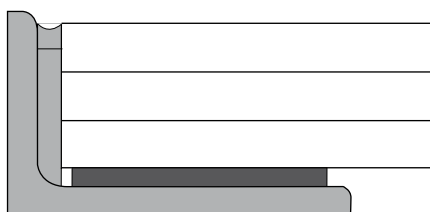

LES BANDES D'APPUI

Application : garniture d'appuis.
 Eviter le contact entre la structure acier et la dalle de verre.
 Epaisseur de 4 mm.
 La largeur est calculée en fonction de l'épaisseur du verre (au moins égale à une fois et demie l'épaisseur du verre).

Nouvel aspect toilé, anti-bulle d'air.

Ces bandes sont conformes au cahier CSTB N° 3448 de Mars 2003.

Références	Réf: DVF APPUI 35x4-NO T	Réf: DVF APPUI 45x4-NO T
Dureté Shore A	EPDM 30 Shores A	EPDM 30 Shores A
Dimensions	35 x 4 mm	45 x 4 mm
Coloris	Noir	Noir
Carton complet	3 rouleaux de 10 ml soit 30 ml	3 rouleaux de 10 ml soit 30 ml

