


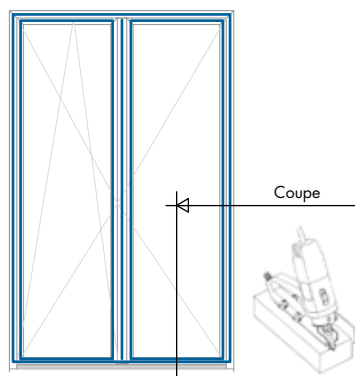

LA RAINUREUSE

Application : rénovation des menuiseries bois.

Les 3 guides fournis avec la rainureuse permettent de s'adapter aux différentes situations rencontrées sur les chantiers. Le guide à 90° est le plus utilisé.

Conseil de mise en œuvre :

L'utilisation d'un aspirateur pour le dégagement de la sciure est recommandé. Une prise d'aspiration se situe sur l'arrière de la machine. Pour éviter l'échauffement des fraises, la machine doit être tirée (voir schéma ci-dessous).

Réf : **RAINUREUSE**




Sens d'avancement de la rainureuse

oui





Sens d'avancement recommandé

non

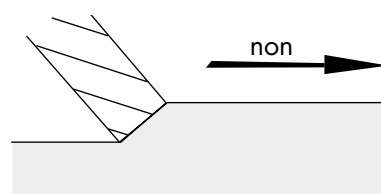

Echauffement de la fraise = mauvais

Conseil pratique

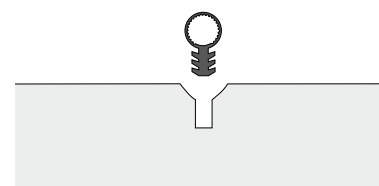
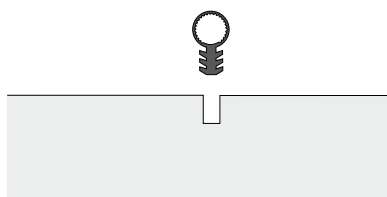


Embrever un profilé lorsque son jeu de fonctionnement est trop faible



La rainureuse est garantie constructeur 6 mois.

Les fraises sont à commander selon le type de profilés et ne sont pas comprises dans la mallette

Rainurage en fond de feuillure :
guide à 90°



Rainurage à plat :
guide droit



Sur surface plane :
guide droit + guide parallèle

