

LE REJET D'EAU EN ALUMINIUM

Application : Augmenter la durabilité et le drainage de la traverse basse.

Ce rejet d'eau, se positionne entre les montants.

Ne nécessite pas de bouchons d'étanchéité.

Fixation facile et esthétique.

Préperçage de fixation tous les 15 cms, cache rainure à clipper.


Drainage caché à réaliser en trou de 8 mm (2 trous par vantail).

Possibilité de laquage à façon selon nuancier RAL habituel; nous consulter.

Référence : **REJET D'EAU**

Couleurs : Aluminium brut, Anodisé : argent, bronze medium, bronze noir, champagne

Conditionnement mini. : 6,04 ml

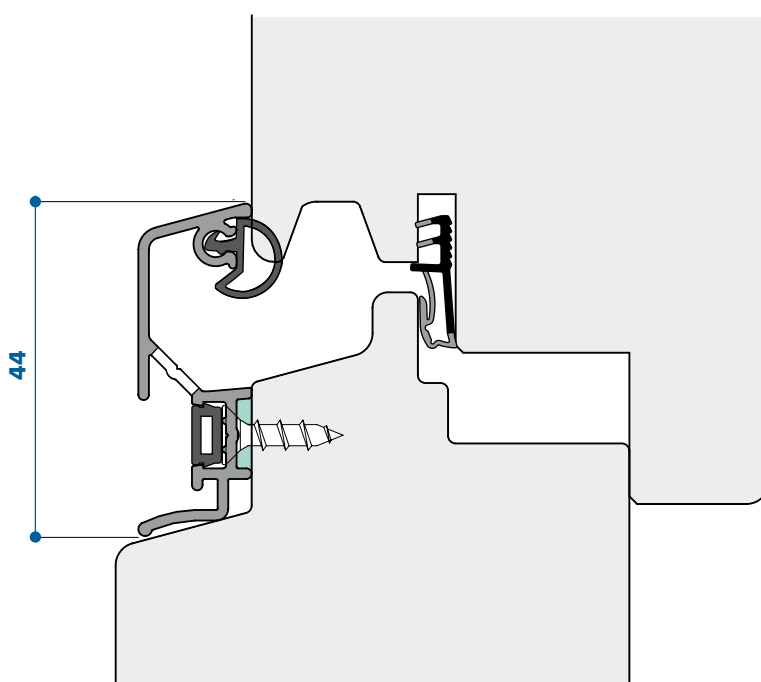

Accessoires complémentaires

Réf. **JN2**

Conditionnement mini :

Au détail ou galette 35 ml

Visuel :



Réf. **CACHE 58/68**

Conditionnement :

Au détail ou bobine 300ml

Visuel :

